

## **DEFINICION DE MELLORAS**

PROXECTO MODIFICADO :

**MELLORA DA PAVIMENTACION DE CAMIÑOS EN CAMBADOS  
PLAN CONCELLOS 2021 – LOTE 2**

SITUACION : **CAMBADOS.**

ORZAMENTO DE LICITACION : **69.095,97 € (IVE INCLUIDO)**

AUTORES: **Gabino Grande Toro (Enxeñeiro Agrónomo)  
Javier Carballo Núñez (Enx. de Camiños, Canles e Portos).**

En concordancia co disposto no art. 147 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, recollese no apartado seguinte as melloras susceptibles de valoración para que os licitadores podan ofertar :

As melloras susceptibles de valoración van a ser as que figuran nos cadro seguintes :

### **1.- MELLORAS PROPOSTAS AO PROXECTO :**

#### **MELLORA 1 :**

**Obras complementarias para soterrar liña de telefónica e alumeado público, na actuación Rúa Cruceiro.**

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>PREZO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
	Obras complementarias para soterrar liña de telefónica e alumeado público.			
	Demolición e retirada de postes	1,00 ud	500,00 €	500,00
	Demolición de pavimento, escavación de gabia de 40x40 cm., colocación de tubos ( <b>2 ud.</b> tubos PVC corrugado de 63 mm. de diámetro) e formigonado de gabia con formigón H-200	30,00 m.l.	22,00 €	660,00
	Demolición de pavimento, escavación de gabia de 40x40 cm., colocación de tubos ( <b>4 ud.</b> tubos PVC corrugado de 63 mm. de diámetro) e formigonado de gabia con formigón H-200.	35,00 m.l.	25,00 €	875,00

Arqueta para rexistro tipo D.M. de telefónica, de dimensións exteriores 80x120x123 , cun espesor das paredes de 0,15 cm. de formigón armado, soleira de formigón 15 cm de grosor, encofrado de madeira. Con tapa de formigón armado e cerco de aceiro D-400 con logo grafiado. Incluso escavación, conexión e recheo. Executado segundo Normas da Compañía subministradora de enerxía.	1,00 ud.	990,00	990,00
Arqueta tipo M enterrada, de dimensións interiores 40x40x50 cm, prefabricada de formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/P/40/l de 15 cm de espesor, con marco e tapa de fundición D.-250. Incluso escavación manual e recheo do trasdós con material granular, conexións de conducións e remates. Totalmente montada, conexiónada e probada.	1,00 ud.	190,00	190,00
Demolición, escavación de zanja de 30x30 cm., Colocación de tubos de 32 mm. e outro de 63 mm. e formigonado de gabia	2,00 m.l.	22,00	44,00
<b>TOTAL MELLORA</b>			<b>3.259,00</b>

## MELLORA 2

**Extracción de 8 probetas téstigo para control de espesor do pavimento e emisión de informe final cos resultados.**


PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDADES	PREZO UNITARIO	TOTAL
	<b>Extracción probeta-téstigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade, e informe final</b>			
	VIAL CORTIÑAS DE ABAIXO (LOTE 2)	4 ud.	80,00 €	320,00
	VIAL CRUCEIRO (LOTE 2)	4 ud.	80,00 €	320,00
	<b>TOTAL MELLORA</b>			<b>640,00</b>

## RESUMEN DE VALORACION DE MELLORAS LOTE 2 :


MELLORA 1 : .....	3.259,00 €
MELLORA 2 : .....	640,00 €
<b>TOTAL MELLORAS LOTE 1.....</b>	<b>3.899,00 €</b>

Cambados, Novembro de 2022

OS ENXEÑEIROS AUTORES DO PROXECTO :

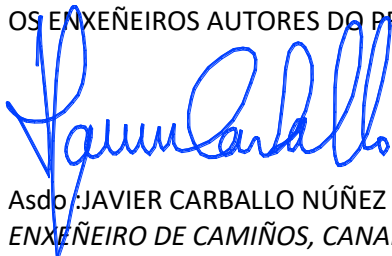

Asdo :JAVIER CARBALLO NÚÑEZ  
ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS  
COLEXIADO 16.225



Asdo GABINO GRANDE TORO  
ENXEÑEIRO AGRÓNOMO  
COLEXIADO 761